



# 19

# Spinel



[www.micromic.com](http://www.micromic.com)

\*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti  
\*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV\_04-26

# Spinel



## SPNSR000010003

SR.000.010.003

Spinel

ITA Beccuccio cromato erogazione caffè L= 45,5 mm

ENG Chrome coffee dispensing spout L= 45.5 mm

## SPNSR000010012

SR.000.010.012

Spinel

ITA Beccuccio cromato erogazione caffè L= 54mm

ENG Chrome coffee dispensing spout L= 54mm

## SPNSR000033014

SR.000.033.014

Spinel

ITA Filtro per cialda 7gr Ø44mm

ENG Pod filter 7gr Ø44mm

# Spinel



## SPNSR000041011

SR.000.041.011

Spinel

ITA Interruttore tondo bipolare on/off Ø23mm 10A 250V

ENG Round bipolar on/off switch Ø23mm 10A 250V

## SPNSR000066005

SR.000.066.005

Spinel

ITA Pressostato TY98 1/4G 1.4BAR con faston orizzontali

ENG Pressure switch TY98 1/4G 1.4BAR with horizontal faston

## SPNSR000098004

SR.000.098.004

Spinel

ITA Valvola antidepressione portagomma 1/4G in ottone

ENG Pressure relief valve with 1/4G hose connector in brass



## SPNSR000063001

SR.000.063.001

Spinel

ITA Portacialda in acetalica inferiore 7gr

ENG Lower acetalic portacup 7gr

## SPNSR000061046

SR.000.061.046

Spinel

ITA Piastra con portacialda integrato l=75

ENG Plate with integrated cup holder l=75

## SPNSR000061038

SR.000.061.038

Spinel

ITA Piastra superiore in acetalica supporto biella

ENG Upper plate in acetalic connecting rod support



## SPNSR000060077

SR.000.060.077

Spinel

ITA Guarnizione in silicone 6212 0430-40 Ø53,34x5,34mm

ENG Silicone gasket 6212 0430-40 Ø53.34x5.34mm

## SPNSR000060043

SR.000.060.043

Spinel

ITA Guarnizione in silicone 112 Ø9.92X2.62mm

ENG Silicone gasket Ø9.92 112 X2.62mm

## SPNSR000060049

SR.000.060.049

Spinel

ITA Guarnizione Ø43x4mm FKM

ENG Seal Ø43x4mm FKM



## SPNSR000021000

SR.000.021.000

Spinel

ITA Cicler portacialda 7g

ENG Cicler pad filter 7g

## SPNSR000032012

SR.000.032.012

Spinel

ITA Elettrovalvola 3 vie 240V 50Hz

ENG 3-way solenoid valve 240V 50Hz

## SPNSR000047006

SR.000.047.006

Spinel

ITA Leva comando Inox Ø8x135mm Mozzo Ø12mm

ENG Stainless steel control lever Ø8x135mm Hub Ø12mm



## SPNSR000039009

SR.000.039.009

Spinel

ITA Guarnizione piana Ø37x29x5.5mm

ENG Flat gasket Ø37x29x5.5mm

## SPNSR000039006

SR.000.039.006

Spinel

ITA Guarnizione piana Ø40x32x5mm

ENG Flat gasket Ø40x32x5mm

## SPNSR000062004

SR.000.062.004

Spinel

ITA Piedino solo gomma Ø9mm

ENG Rubber foot only Ø9mm

# Spinel



## SPNSR000069045


SR.000.069.045  
Spinel  
ITA Raccordo a L M1/4 Ø6mm con ogiva  
ENG L-shaped fitting M1/4 Ø6mm with ferrule

## SPNSR000069011

SR.000.069.011  
Spinel  
ITA Raccordo dritto 1/8F Ø6mm F  
ENG Straight fitting 1/8F Ø6mm F

## SPNSR000045004

SR.000.045.004  
Spinel  
ITA Tubo vapore Ø6mm attacco orizzontale  
ENG Steam tube Ø6mm horizontal connection

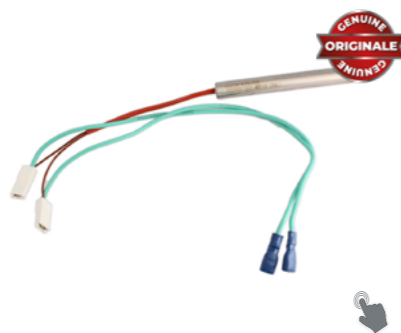

## SPNSRA03072005

SR.A03.072.005  
Spinel  
ITA Resistenza 12,5x80mm 230V 600W L=245mm  
ENG Resistance 12,5x80mm 230V 600W L=245mm

## SPNSRA07072002

SR.A07.072.002  
Spinel  
ITA Resistenza 12,5x100mm 230V 700W con prolunga L=300  
ENG Resistance 12,5x100mm 230V 700W with extension L=300

## SPNSRA01072021

SR.A01.072.021  
Spinel  
ITA Resistenza 9,5x76mm 230V 400W  
ENG Resistance 9,5x76mm 230V 400W



## SPNSRA01072011

SR.A01.072.011  
Spinel  
ITA Resistenza cablata scaldatazze 120x120mm 25W 220V  
ENG Wired heating element for cup warmers 120x120mm 25W 220V

## SPNSR000095001

SR.000.095.001  
Spinel  
ITA Termostato 98°C  
ENG Thermostat 98°C



VISITA IL SITO INTERNET E REGISTRATI

VISIT THE WEBSITE AND REGISTER

[WWW.MICROMIC.COM](http://WWW.MICROMIC.COM)



SCAN AND REGISTERED

